

WHE 502 - D1

- indikátor pro rozdělení nákladů na vytápění - vizuální odečet

WHE502 - D1 je elektronický indikátor pro rozdělení nákladů na vytápění poslední generace využívající nejprogresivnější elektronickou technologii společnosti Qundis - vycházející z technologie f. Siemens Building Technologies electronic GmbH. Vysoká kvalita výroby je potvrzena certifikátem DIN EN ISO 9001.

WHE502 - D1 se vyznačuje velmi nízkou cenou, vysokou hodnověrností údajů, mnohostranným způsobem nasazení, vysokým stupněm zabezpečení elektronickou plombou proti demontáži – ovlivnění, moderním designem a minimální poruchovostí.

WHE502 - D1 má nízkou spotřebu a tím vysokou životnost. Pracuje 10 let s jednou baterií.

WHE502 - D1 zobrazuje na velkém čitelném displeji hodnotu aktuální spotřeby, hodnotu spotřeby k datu posledního ukládacího dne a datum ukládacího dne. Pro nejvyšší bezpečnost dat je v každém cyklu zobrazována hodnota kontrolního bezpečnostního čísla a úplný test displeje. Na displeji se zobrazuje také výstražné varování při vybití baterie přístroje nebo poruše přístroje.


WHE502 - D1 je určen především pro bytové domy, nájemní domy a kancelářské budovy. Osadit jej lze na článkové litinové, hliníkové a plechové radiátory, deskové radiátory, trubkové radiátory, trubkové registry a registry z žebrových trubek, lamelové radiátory a konvektory.

WHE502 - D1 umožňuje velmi jednoduchým způsobem naprogramovat a přeprogramovat datum ukládacího dne pouhým vložením do programovacího přípravku.

WHE502 - D1 pracuje na dvoučidlovém principu se standardní i programovatelnou stupnicí, plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN 834 a je certifikován.

Označení	WHE 502-D1
Druh provozu	Dvoučidlový se standardní i programovatelnou stupnicí
Rozměry	40 x 102 x 31 mm
Zabezpečení proti manipulaci	Elektronická plomba proti demontáži
Hmotnost	58 g
Životnost litiové baterie	10 let
Displej	LCD 5-místný se speciálními symboly
Zobrazení údajů	Cyklické
Teplotní rozsah střední projektové teploty teplosné látky	35°C až 105°C
Skladovací teplota	-5°C až 40°C
Test funkčnosti	Samotestovací funkce
Kalendářní funkce	Programovatelné datum ukládacího dne
Montážní bod	Zpravidla uprostřed tělesa, 75% stavební výšky
Způsob montáže	Šroubovací a navařovací
Evropský standard	Podle EN 834

Údaje na displeji se automaticky střídají v tomto pořadí:

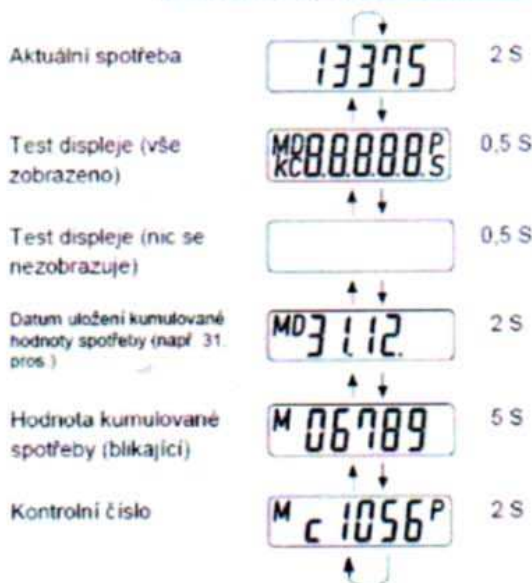

PROFITHERM CZ s.r.o.
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 – Hostivař
tel.,fax: 272 655 577
info@profitherm.cz
www.profitherm.cz